



MZC-F22UV5



MZC系列智能云镜会议跟踪摄像机，采用先进的智能算法精准框选，配备4K CMOS图像传感器和水平视角达110°超广角高品质镜头，输出高清画面，实现视频沟通“零距离”。



EPTZ电子云台+自动精准框选

- 精准框选，过程平滑，为您提供优质会议体验；
- 支持EPTZ电子云台功能；
- 支持手动图像调节。

4K UHD+110°超广角

- 采用最新高品质4K CMOS图像传感器，最高支持3840x2160P30视频输出；
- 采用水平视角达110° 4K超广角无畸变高品质镜头；
- 支持YUY2、NV12非压缩视频格式及MJPG、H264、H265等压缩视频格式。




USB3.0+内嵌式音频

- 采用标准USB3.0 Type-C接口；
- 内嵌MIC音频输入；
- 支持标准UVC/UAC通信协议。

兼容以下软件：



外形尺寸

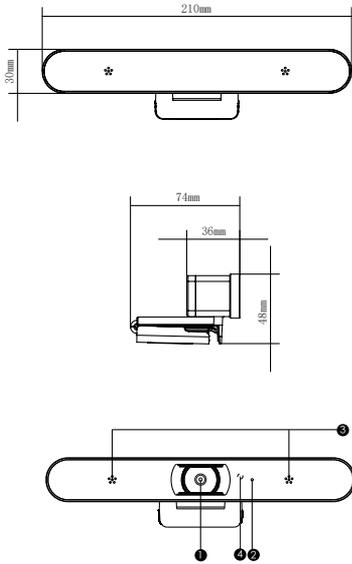

- 1 摄像头模组
- 2 摄像头指示灯
- 3 麦克风
- 4 红外线接收器

联系我们

- ☎ 0571-88842693
- ☎ 0571-88842692
- ✉ sales@chingan.com
- 🌐 www.chingan.com
- 📍 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层



产品参数

型号 MZC-F22UV5

图像传感器	1/2.8" 4K CMOS, 846万像素
最大分辨率	4KP30
数字变焦	4倍
焦距	f=2.1mm
光圈	F2.2
视场角	对角120°, 水平110°, 垂直87°
视频调节	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度
白平衡	自动
曝光控制	自动
智能功能	自动框选
信噪比	≥50dB
菜单	支持

云台

EPTZ	支持
------	----

音频

音频输入	内置双麦克风, 拾音距离可达5米
拾音距离	5米

USB

USB接口	1×USB 3.0 Type-C
视频格式	YUY2, NV12: 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30 1920x1080P25, 1280x720P25, 640x360P25 MJPG, H264, H265: 3840x2160P30, 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30 3840x2160P25, 1920x1080P25, 1280x720P25, 640x360P25
UVC	支持 V1.0
UAC	支持
操作系统支持	Windows 7/8/10, Mac OS, Android OS, Linux
会议软件支持	Zoom, Skype, 钉钉, 腾讯会议, Google Meets, Teams, WebEx

一般规范

功耗	<2.5W
电源	5V (USB供电), 电流≤0.5A
工作温度	0° C ~ +40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
工作湿度	10%RH ~ 90%RH
尺寸	210mm×74mm×48mm (长×宽×高)
机身重量	≤0.3KG
机身颜色	黑色