



网络+SDI一体式摄像机 ZC4-A2001NV2



功能特性

- ▶ 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器；
- ▶ 支持高清H.265、H.264视频编码；
- ▶ 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- ▶ 支持3G-SDI全高清多格式视频输出；
- ▶ 支持全高清多格式视频输出；
- ▶ 最大广角59.5°；
- ▶ 20倍光变焦镜头，12倍数字变焦；
- ▶ 支持RS-485、RS-232控制接口；
- ▶ 内置OSD操作菜单；
- ▶ 支持图像翻转。

外形尺寸

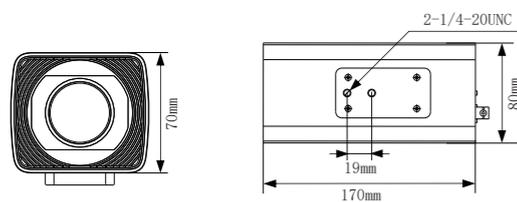

- 1 3G-SDI接口
- 2 RS-232/RS-485接口
- 3 USB接口
- 4 TF卡槽
- 5 音频接口
- 6 网络接口
- 7 电源指示灯
- 8 电源接口 (DC12V)

产品参数

型号	ZC4-A2001NV2
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素
焦距	f=4.7mm-94.0mm
光圈	F1.6 ~ F3.5
光学变焦	20倍
数字变焦	12倍
视场角	59.5° ~ 2.9°
聚焦系统	自动、手动、一键触发
快门速度	1/1 ~ 1/10,000秒
增益	自动/手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
宽动态功能	支持
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先
信噪比	≥50dB
降噪	2D/3D
背光补偿	支持
预置点数目	256个
图像翻转功能	支持
SDI 输出	
视频输出	1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50
网络	
分辨率	最高支持 1920×1080@60fps
视频压缩	H.265、H.264
网络协议	HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF
网络接口	100M 自适应以太网接口 (RJ45)，选配 POE
双码流	支持
接口	
高清输出	1路 3G-SDI 接口
接口	RS-232, RS-485
一般规范	
协议	VISCA、PELCO-D、PELCO-P
地址范围	1-7 (VISCA 协议下), 0-255 (PELCO-D/PELCO-P 协议下)
电源	DC12V
功耗	<12W
工作温度	0° C ~ +40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
尺寸 (长×宽×高)	170mm×80mm×70mm
机身重量	0.83KG