


1080P智能框选云台摄像机 AMC-E200TV4



功能特性

- ▶ 内置业界领先的人体检测及定位跟踪智能图像算法，根据室内人员多少和位置，自动实时控制摄像机的水平、垂直角度和变焦大小，实现最佳取景效果，无需手动控制，大幅提升视频会议体验；
- ▶ 可检测离摄像机8米内的参会人员；
- ▶ 集成广角高清全景摄像机的一体化设计；
- ▶ 最高支持1080P60高清视频输出；
- ▶ 同时支持SDI、HDMI、网络 and USB3.0视频输出接口；
- ▶ 高清视频H.264/H.265编码输出；
- ▶ 支持主辅双码流；
- ▶ 支持UVC协议；
- ▶ 支持遥控器、RS-232/RS-485控制；
- ▶ 友好的用户界面和极简单的参数设置，便捷安装和使用。

外形尺寸

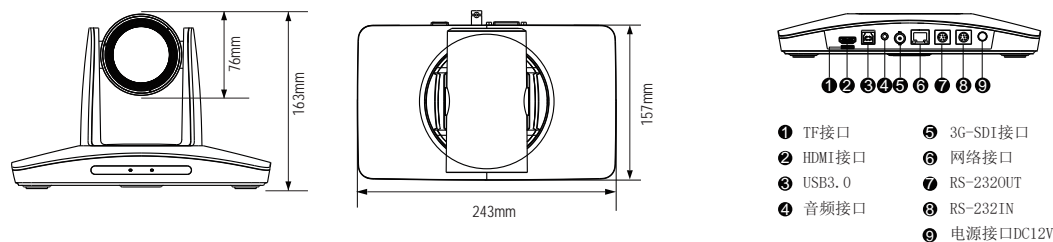

产品参数

型号	AMC-E200TV4
特写镜头	
图像传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素
焦距	f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈	F1.6 ~ F2.8
光学变焦	12倍
数字变焦	12倍
视场角	72.5° ~ 6.3°
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ触发
最低照度	0.5Lux
快门速度	1/1~1/10,000秒
增益	自动、手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先
信噪比	≥50dB
菜单	英文/中文
全景镜头	
传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素
白平衡	自动
曝光	自动
镜头	定焦2.4mm
视角	水平88°，垂直54°
云台参数	
水平	-170° ~ +170°；0.1° ~ 120° /秒
垂直	-30° ~ +90°；0.1° ~ 90° /秒
倒装	支持
预置点数目	64
接口	
HDMI	1路HDMI, 视频分辨率1080P60/P50/P30/P25, 1080P59.94/P29.97, 720P60/P50/P59.94
网络	1路RJ-45, 10M/100M自适应以太网口, 可选POE; 视频分辨率最高1080P60; 视频格式支持H.264/H.265 网络协议:ONVIF、RTSP、RTMP、NDI、SRT; 音频压缩 AAC; 支持多码流
USB	1路USB3.0,UVC 支持UVC1.1协议; 格式支持H.264/MJPEG; 分辨率1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25 UAC 音频格式PCM
3G-SDI	1路3G-SDI, 视频分辨率1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
音频接口	1路LINE IN, 3.5mm音频接口
控制接口	1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT
存储	TF卡, 最大64G
电源接口	DC12V
一般规范	
控制协议	VISCA
功耗	<15W
工作环境	温度: 0° C ~ + 40° C; 湿度: 10% RH ~ 90% RH
存放环境	温度: -20° C ~ +60° C; 湿度: 10% RH ~ 95% RH
尺寸(长×宽×高)	243mm×157mm×163mm
机身重量	1.2KG