



AMC-E200NV4  
AMC-E220NV4

AMC-E200NV4/AMC-E220NV4是一款高清会议摄像机，最高支持1080P60图像输出。搭载智能曝光功能，在复杂光线下，优化图像还原本真色彩，细节清晰可见，提升会议效率。

## 高清画质

- 搭载1/2.8英寸CMOS传感器，214万像素，呈现清晰画质
- 支持H.265、H.264、HDMI高清视频输出，支持双码流，支持多级别视频质量配置
- 智能曝光，精细优化图像高光、阴影细节，复杂光线下也能呈现清晰效果



## 操作便利




- 配多功能IR遥控器，内置中英文操作菜单
- 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装三种安装方式
- 精密传动系统，定位精确，运行平稳

## 接口丰富

- 支持1路音频输入
- 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网



## 外形尺寸

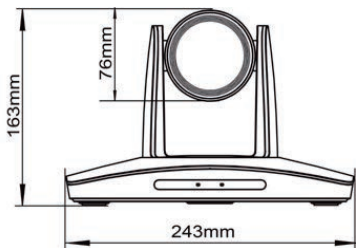

- ① HDMI接口
- ② USB3.0
- ③ 音频接口
- ④ 网络接口
- ⑤ RS-232IN/IR
- ⑥ RS-232OUT
- ⑦ 电源接口DC12V

### 联系我们

- ☎ 0571-88842693
- ☎ 0571-88842692
- ✉ sales@chingan.com
- 🌐 www.chingan.com
- 📍 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层



## 产品参数

型号	AMC-E200NV4	AMC-E220NV4
图像传感器	1/2.8英寸逐行扫描CMOS, 214万像素	
镜头	12x; f=4.14~47.08mm; F1.8~F2.8	20x; f=4.7~94.0mm; F1.6~F3.5
数字变焦	12X	
视场角	70.3° ~6.6°	55.8° ~3.2°
聚焦系统	自动、手动、PTZ触发、一键触发	
最低照度	0.5Lux	
快门速度	1/50s~1/10,000s	
增益	自动/手动	
白平衡	自动、手动、一键触发、静态色温	
曝光控制	自动、手动、快门优先、亮度优先、光圈优先	
信噪比	≥50dB	
数字降噪	2D/3D	
背光补偿	支持	
宽动态	支持	
<b>功能</b>		
水平转动	-170° ~+170° ; 0.1° ~120° /s	
垂直转动	-30° ~+90° ; 0.1° ~80° /s	
预置点数目	256个	
菜单	支持	
图像翻转功能	正装、反装	
<b>接口</b>		
视频接口	1路HDMI接口	
音频接口	1路 LINE IN	
网络接口	10M/100M自适应以太网接口, 可选配POE	
USB接口	1路USB2.0	
控制接口	1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT	
红外信号	1路红外信号透传输出接口	
<b>网络</b>		
分辨率	最高支持1920×1080@60fps	
视频压缩	H.264/H.265	
音频压缩	AAC	
网络协议	HTTP/TCP/UDP/RTSP/RTMP/ONVIF	
双码流	支持	
<b>一般参数</b>		
控制协议	VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D	
地址范围	1~7	
电源	DC12V	
功耗	<18W	
工作环境	0° C ~ + 40° C; 10%RH ~ 90%RH	
存放环境	-20° C ~ +60° C; 10%RH ~ 95%RH	
尺寸	243mm×145mm×163mm (长*宽*高)	
重量	1.4kg	