


## USB2.0高清云台摄像机 AMC-M1001V3/AMC-M0301V3



### 功能特性

- ▶ 10倍/3倍光学变焦高清镜头，最高支持1080P30视频输出；
- ▶ 先进的2D/3D降噪算法，噪点控制出色；
- ▶ 直流伺服电机驱动，运行平稳，定位精准；
- ▶ MJPEG/H264/H265编码，支持标准UVC协议；
- ▶ USB2.0接口；
- ▶ 支持UVC和遥控器对摄像机进行控制；
- ▶ 低功耗设计，最大耗电功率小于5W；
- ▶ 底部配备三脚架螺纹接口，适合三脚架固定。

### 外形尺寸

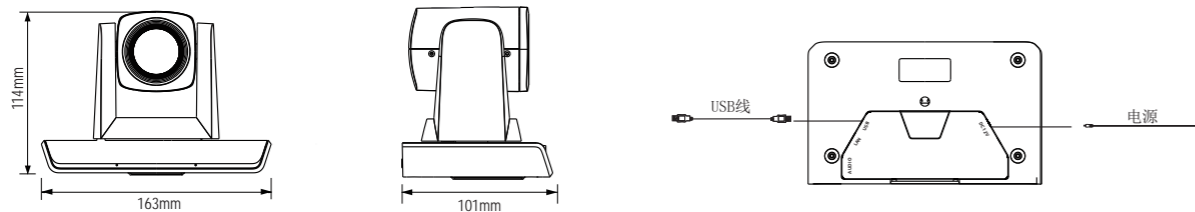

### 产品参数

型号	AMC-M1001V3	AMC-M0301V3
<b>摄像机参数</b>		
图像传感器	1/2.8英寸, 216万像素 CMOS 传感器	
视频输出	最大 1080P30	
焦距	f=5.15 ~ 47.38mm	f=3.41 ~ 10.33mm
光圈	F2.38	F1.7 ~ 3.0
光学变焦	10倍	3倍
水平视角	62.2° ~ 7.08°	80.5° ~ 32°
聚焦系统	自动、手动、PTZ 触发、一键触发	
快门速度	1/60 ~ 1/10,000 秒	1/25 ~ 1/10,000 秒
增益	自动/手动	
白平衡	手动、自动、一键触发、自动跟踪	
曝光控制	自动、手动、快门优先、亮度优先	
信噪比	≥50dB	
数字降噪	2D/3D	
背光补偿	支持	
<b>云台</b>		
水平范围	-90° ~ +90°	
垂直范围	-30° ~ +90°	
水平转动速度	15° /秒	
垂直转动速度	10° /秒	
预置点数目	遥控器 3 个	
<b>接口</b>		
USB 接口	USB2.0	
红外遥控器	支持	
<b>USB</b>		
分辨率	最高支持 1080P30	
视频压缩	H.264/H.265/MJPEG	
UVC 协议版本	UVC 1.0	
UVC PTZ 控制	支持	
<b>一般规范</b>		
电源	DC12V	
功耗	<5W	
工作环境	温度: 0° C ~ +40° C; 湿度: 10% RH ~ 90% RH	
存放环境	温度: -20° C ~ +60° C; 湿度: 10% RH ~ 95% RH	
尺寸 (长×宽×高)	163mm×101mm×114mm	
机身重量	0.6KG	